




TTL11.5-315-545C

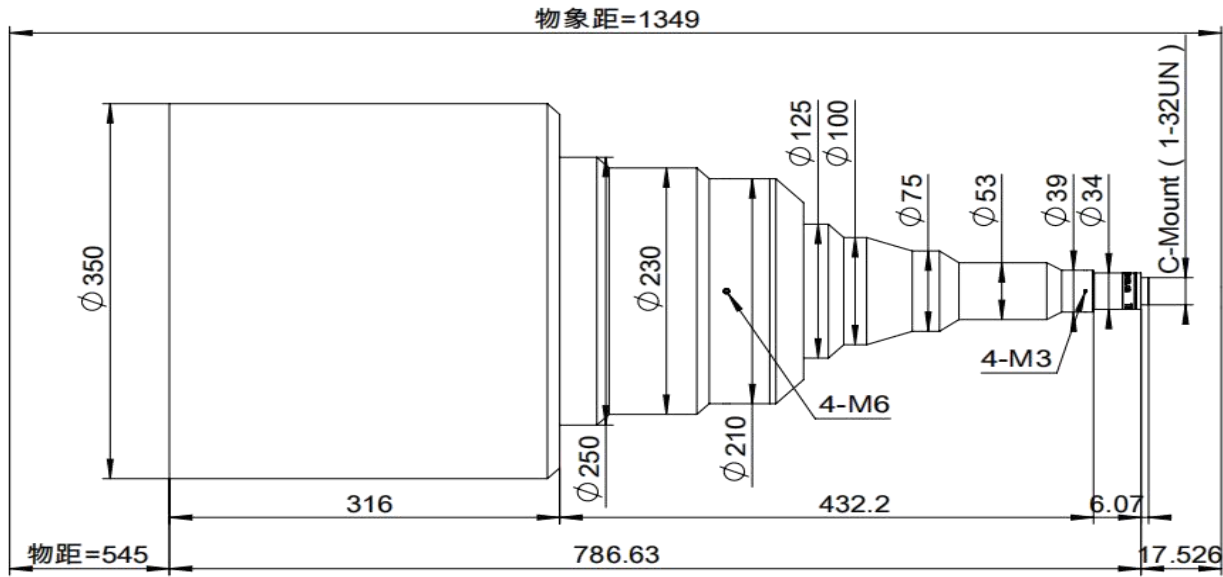

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	315
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	0.037
工作距离(mm)	545±5
有效F数	7
物方分辨率(um)	128.66
景深(mm)	420.16
实测远心度	0.05°
实测畸变率	0.05%
接口	C-Mount
长度(mm)	786.63
直径(mm)	350
重量(g)	27600

德国技术

高精度双远心镜头

产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/2"(6.40X4.80)	172.97×129.73
2/3"(8.45X7.07)	228.38×191.08
最大靶面(8.83×7.39)	241.87×202.42